

Convertidores de señal

Schnittstellenwandler

Interface Converter

Convertisseurs



KOS517

Instrucciones de montaje / Montageanleitung / Assembly Instructions / Instruction de montage


Señales estandarizados / Normsignale / Standardized Signals / Signaux normalisés

KOS517			
16 IN / 3 OUT			
IN:	POS. 0-F		
OUT:	0-10 V	0-20 mA	4-20 mA
POWER:	AC/DC 24V-240V		



S1		S 1	
Input	Pos.	Input	Pos.
0-60 mV	0	0-20 V	8
0-100 mV	1	2-10 V	9
0-300 mV	2	0-5 mA	A
0-500 mV	3	0-10 mA	B
0-1 V	4	0-20 mA	C
0-2 V	5	4-20 mA	D
0-5 V	6	±5 mA	E
0-10 V	7	±20 mA	F

• → Switch On	S 2			
Output	1	2	3	4
0-10 V	•			
0-20 mA		•		
4-20 mA			•	

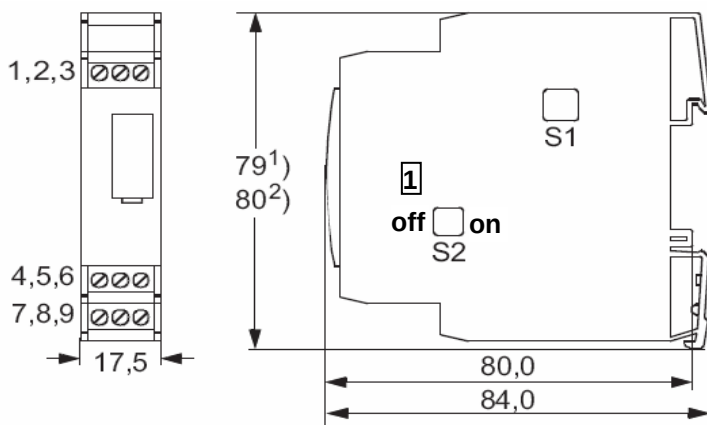

Conexión por tornillo / Schraubklemmen /
Screw terminal / Bornes à vis

		0,5-0,8 Nm 4,4-7 lb.in	1x (0,5-2,5)mm ² AWG 20-14
--	--	---------------------------	--

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input type:	mV,V	mA
Input resistance	330 kOhm	100 Ohm
Galvanic isolation:	4,0 kV	
Accuracy:	0,1% F.S.R.	
Lineality error:	0,02 %	
Max. Load Impedance:	>1 kOhm (V)	400 Ohm (mA)
Rise time (10-90 %)	10ms	
Transmission frequency:	<30Hz	
Operating Voltage range:	DC 16,8-264 V	AC 19,2-264 V
Rated Current	12 mA	
Temperature coefficient:	150 ppm/°K F.S. R.	
Operating temperature:	-25 °C to +60 °C	
Storage temperature:	-40 °C to +85 °C	
E.M.C.		
Generic Immunity:	EN 61000-6-2	
Generic emission:	EN 61000-6-3	

Reglamento de seguridad

La instalación, el manejo y el mantenimiento se debe realizar por personas calificadas en electrotecnia.

Se deben cumplir las normas de seguridad (también las normas de seguridad nacionales), las normas de riesgo laboral así como las reglas comunes de la técnica.

Sicherheitsbestimmungen

Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften),

Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein.

Safety regulations

Installation, operation and maintenance may only be carried out by qualified electro-technical personnel.

Please comply with the valid safety regulations (including national safety regulations), and the general rules and regulations pertaining to technology.

Reglement de sécurité

L'installation, le maniement et la maintenance doit être réalisée par des personnes spécialisées en electro technique.

Ces doivent s'accomplir les normes de sécurité (aussi les normes nationales de sécurité), les normes de risque de travail ainsi que les règles communes de la technique.

DISEÑOS Y TECNOLOGIA S.A.

Xarol, 8-C P.I.Les Guixeres
08915 Badalona SPAIN

www.ditel.es

30728340

02.01.2008

GARANTIA 3 AÑOS / GARANTIE 3 ANS / 3 YEARS WARRANTY