

Generalidades

Lector de peso VN1 montado en caja de poliéster. Display LCD alfanumérico retroiluminado.

Lector de TAGs (HDX, FDX, FDX-B) Agrident ASR550. Antena Agrident APA 106.

Medidas interiores jaula 100 X 57cm (otras medidas consultar)

Capacidad 60 kg (consultar otras capacidades)

Estructura de acero inoxidable AISI 304. Peso aproximado 150 kg. Plataforma cerrada de plancha de lagrima.

Células de carga (4) de acero inoxidable.

Lateral polipropileno gris de 10mm de espesor. Asas abatibles para transporte.

Dos patas fijas y dos ruedas. Dos puertas de acceso.

Botonera externa montada en columna.

Funcionamiento a batería (12V/12A). Autonomía 18h. Incluye cargador.

Para mas información
cein@cein.info

Pesaje animales - RFID Lector de TAGs



Dispositivo de pesaje con lector RFID incorporado.

Almacenamiento de 2.000 registros compuestos por:

TAG (8 caracteres), fecha, hora y peso.

Datos separados por comas.

Volcado de los datos a PC.

Borrado de datos protegidos por clave.

Cuatro modos de funcionamiento

- Lectura y grabación del TAG y peso manual.
- Lectura y grabación del TAG y peso manual con cálculo de promedio.
- Lectura y grabación del TAG y peso automático.
- Lectura y grabación del TAG y peso automático con cálculo de promedio.

Posibilidad de programar retardo de lectura de TAG.

Posibilidad de anulación y repetición pesada.

Posibilidad de anular lector RFID y trabajar como báscula normal

Opciones

Funcionamiento a red y batería.



Vista de la estructura de pesaje.


Equipo y caja de batería montados sobre la estructura de pesaje.

Botonera externa montada en columna

Campo generado por la antena Agrident APA 106

Se da el campo máximo en función de la posición óptima del TAG

2 - TAG en posición vertical. Paralelo a la antena.

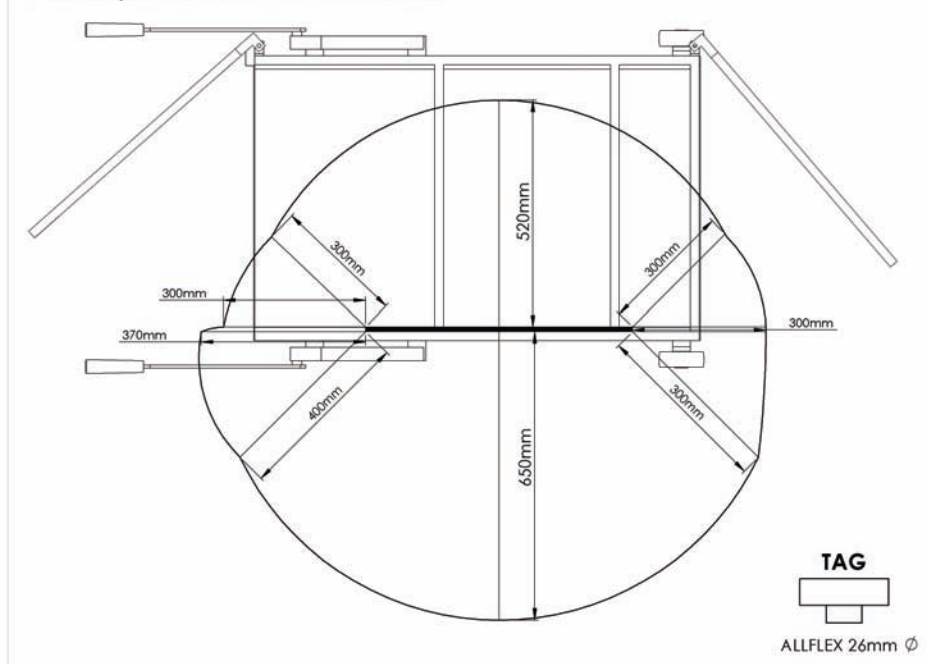

PA-RF01/11

CELY INDUSTRIAL se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación sin previo aviso

Ceim
Cely Industrial S.C.C.L.

C/ Dolors Almeda 10 Nave 4b
08940 Cornellà de Llobregat
Telf. 93 474 64 36
Fax 93 474 64 37