

Cañas de llenado

Generalidades

Mástil. Acero inoxidable AISI 304

Bandera. Acero inoxidable AISI 304

Desplazamiento horizontal por cilindro sin vástago.

Desplazamiento vertical mediante cilindro sin vástago.

Botonera de mando (Marcha, Pausa / Paro y Limpieza)

Botonera de desplazamiento.

Bypass: Grueso y Fino.

Caña de acero AISI 316 con rascador antigoteo deslizante.


Equipo de llenado modelo DV2. Montado en caja de acero AISI 304

PLC. Gestión seguridad y maniobras.

Plataforma de pesaje. Híbrida. De acero inoxidable AISI 304

Para llenado de bidones, containers o botas. Capacidad 1.500 kg

Para mas información
ceim@ceim.info

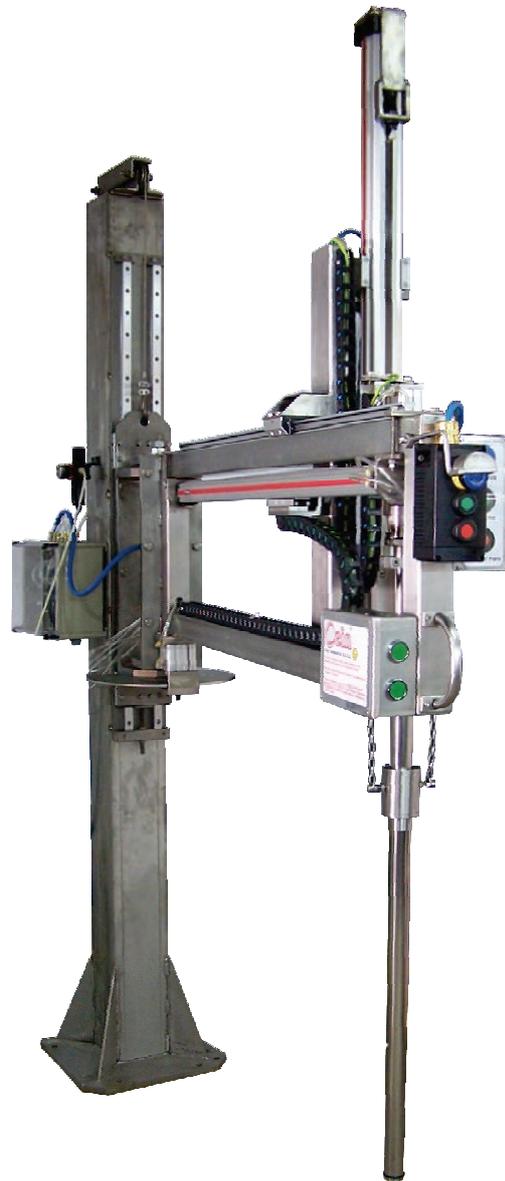


Bypass



Equipo pesaje DV2



Opcional pantalla táctil

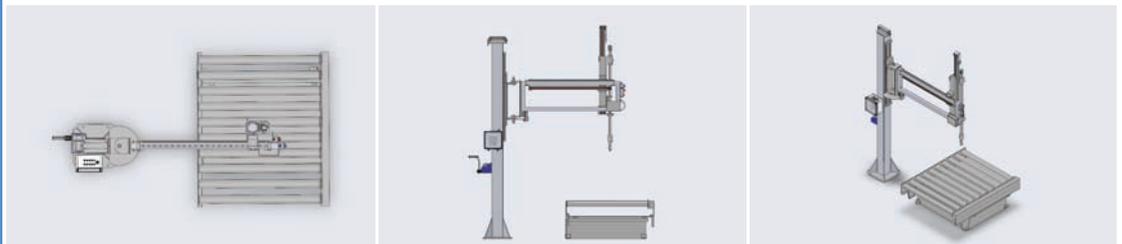

Vistas de un conjunto de caña de llenado con camino de rodillos sobre plataforma de pesaje

INSTALACIONES ESPECIALES

Opciones

Ejecuciones para zona clasificada ATEX

Módulos de rodillos sobre báscula

Caminos transportadores automatizados

PLC con pantalla táctil para maniobras complejas

Medidas especiales

Consúltenos sus necesidades.

Independientemente de las opciones indicadas, podemos personalizar a la medida de sus necesidades

Controlar diferentes vías de alimentación de producto

Cañas de doble cuerpo. Para calorifugado o aporte de gas inerte



Instalación de caña de llenado con tren transportador automatizado

Suministro estandar


Caña de llenado construida totalmente en acero inoxidable AISI 304. La caña propiamente dicha en acero inoxidable AISI 316.

Bypass con actuadores neumáticos para Gueso y Fino
Toda la neumática hasta regulador de aire suministrado, máximo 6/8 bar.

Equipo de llenado DV2 montado en caja de acero inoxidable AISI 304.

PLC para gestión de maniobras anexas y de seguridad
Plataforma de pesaje sobresuelo o empotrada, híbrida.

Palancas mas célula de carga de acero inoxidable. IP69K
Capacidad 1.500 kg. Medidas adecuadas para la colocación de palets.

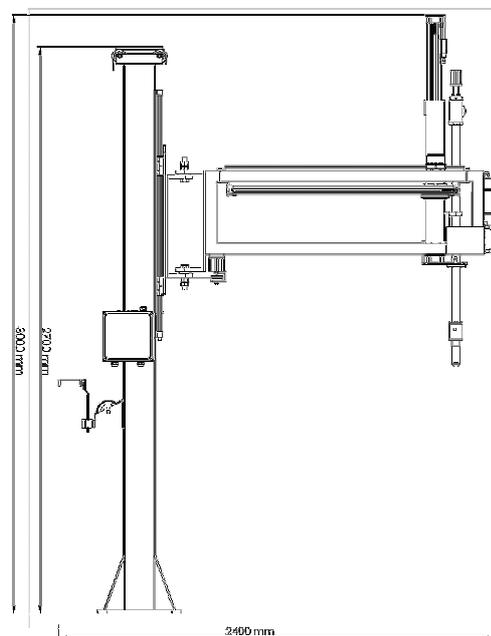

CD-0001/10

CELY INDUSTRIAL se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación sin previo aviso

Ceim[®]
Cely Industrial S.C.C.L.

C/ de la Noguera, 56 bajos
08940 Cornellà de Llobregat
Telf. 93 474 64 36
Fax 93 474 64 37