

CANOPEN1S

Interfaz CANOPEN para una balanza o red con diferentes acondicionadores DGT1S



Interfaz CANOPEN permite leer el peso de una hasta 16 DGT1S a la vez, reduciendo los gastos.

La solución ideal para las aplicaciones industriales avanzadas

HUB CANOPEN HASTA 16 **DGT1S**

- Esta configuración permite leer los datos de todas los equipos en red al mismo tiempo desde protocolo CANOPEN.
En particular:
 - Peso NETO y peso BRUTO de las balanzas
 - Condiciones del peso (por ejemplo positivo, negativo, estable, inestable)
 - Condiciones de error (p. ej. sobrecarga, subcarga)
 - Estado de las ENTRADAS DIGITALES
 - Estado de las SALIDAS de los RELÉS

CONVERTIDOR CANOPEN PARA UN **DGT1S**

- Conectando el convertidor a un **DGT1S**, o seleccionando uno de los **DGT1S** de la red, el protocolo CANOPEN permite utilizar datos y comandos específicos:
 - Peso NETO, BRUTO y TARA
 - Condiciones del peso (por ejemplo positivo, negativo, estable, inestable)
 - Estado de las ENTRADAS DIGITALES
 - Estado de las SALIDAS de los RELÉS
 - Escritura de las salidas de SETPOINT
 - Memoria Aliby
 - Calibración
 - Configuración del SETUP

CARACTERÍSTICAS

- Función de HUB para leer hasta 16 **DGT1S**.
- Puerto CANOPEN slave.
- Carcasar en ABS para montaje en carril DIN.
- Indexación de 1 a 127.
- Baud Rate de 10KBaud a 1MBaud.
- Configurada para el funcionamiento con visor de peso **DGT1S**.
Configuración rápida del menú de programación del transmisor.
- Puerto serie RS485 (de 9600 a 115200 baud), con sistema "quick connect" para conexión rápida.
- Alimentación: 12-24Vdc.

DETALLE 1




DETALLE 2




Gracias al sistema Quick Connect, la conexión entre el transmisor de peso DGT1S y la interfaz es simple y rápida.

DETALLE 3

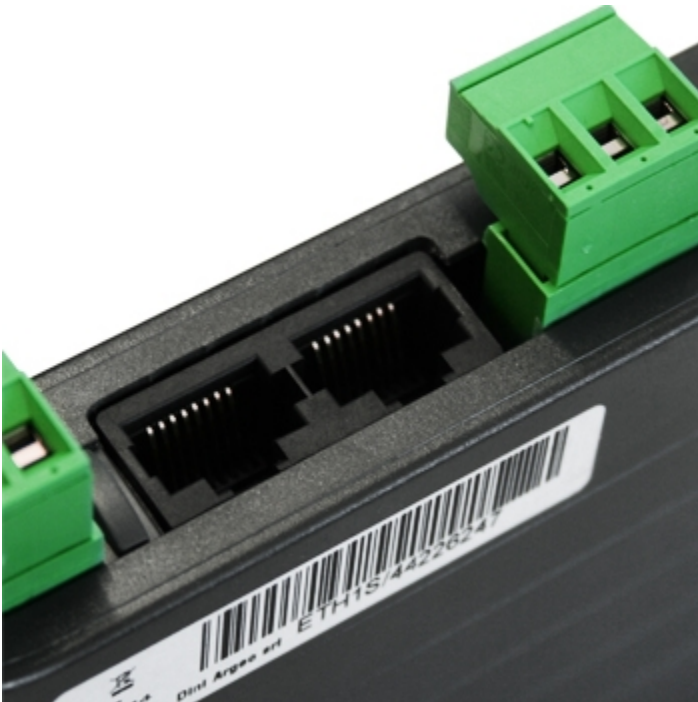

DETALLE 4

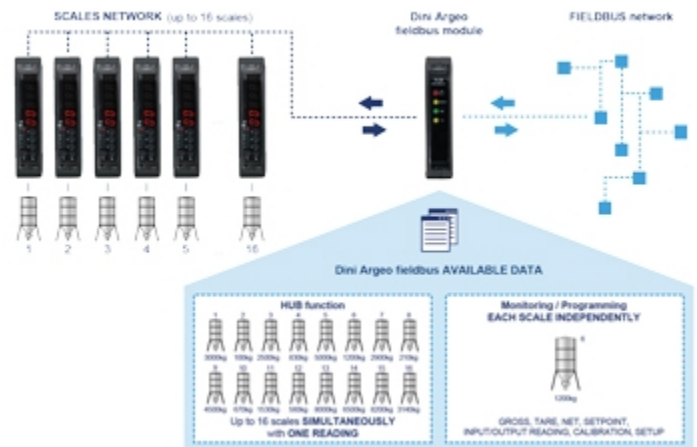

CANOPEN PARA BALANZAS: CONFIGURACIONES



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info



Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.