

ETHERCAT1S

Interfaz ETHERCAT para una balanza o para una red con diferentes balanzas



Interfaz ETHERCAT que permite leer el peso de 16 balanzas a la vez, aumentando la velocidad de instalación y reduciendo los gastos.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

HUB ETHERCAT HASTA 16 BALANZAS

- La configuración HUB permite leer los datos de todas las balanzas en red al mismo tiempo desde protocolo ETHERCAT.
En particular:
 - Peso NETO y peso BRUTO de las balanzas
 - Condiciones del peso (por ejemplo positivo, negativo, estable, inestable)
 - Condiciones de error (p. ej. sobrecarga, subcarga)
 - Estado de las ENTRADAS DIGITALES
 - Estado de las SALIDAS de los RELÉS

CONVERTIDOR ETHERCAT PARA UNA BALANZA

- Utilizando el convertidor para comunicar con una sola balanza, el protocolo ETHERCAT permite leer los siguientes datos:
 - Peso NETO, BRUTO y TARA
 - Condiciones del peso (por ejemplo positivo, negativo, estable, inestable)
 - Escritura de las salidas de SETPOINT
 - Estado de las ENTRADAS DIGITALES
 - Estado de las SALIDAS de los RELÉS
 - Condiciones de error (p. ej. sobrecarga, subcarga)
 - Memoria Aliby
 - Calibración
 - Configuració del SETUP

ETHERCAT PARA BALANZAS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Puerto EtherCAT slave.
- Carcasa en ABS para montaje en carril DIN.
- Configurada para el funcionamiento con visor de peso DGT1S.
Configuración rápida del menú de programación del transmisor.
- Puerto serial RS485 (de 9600 a 115200 baud), con sistema "quick connect" para conexión rápida.
- Alimentación: 12-24Vdc.
-

DETALLE 1



DETALLE 2




Gracias al sistema Quick Connect, la conexión entre el transmisor de peso DGT1S y la interfaz es simple y rápida.

DETALLE 3



DETALLE 4

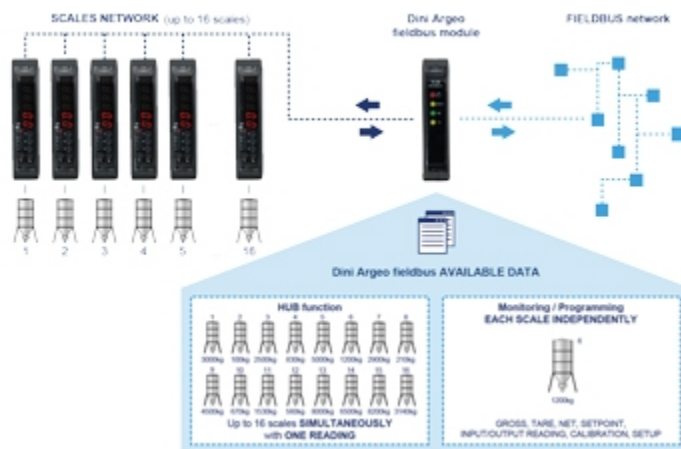

ETHERCAT PARA BALANZAS: CONFIGURACIONES



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info



Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.